取扱説明書

NFB UNIT

CP-2210C

CONCERTO SYSTEM CO., LTD.

1. 概要／特長

NFB UNIT　CP-2210C は、放送用機器及び業務用機器に最適なパワーディストリビュータです。

19インチラックマウントEIA 2Uサイズで、機器電源制御標準２系統、サービス用１系統および連動フロントコンセントの電源供給を制御出来ます。

ブレーカーは、標準機器用 20Ａ×２　サービス用 10Ａ×１の構成です。

NFB UNIT 設置工事時に、２次側メガテスト用スイッチ（リア）を切替ることにより、パイロットランプ回路を切り離しし、メガテスト測定が可能となります。

2. 各部名称／機能

〈フロント部〉

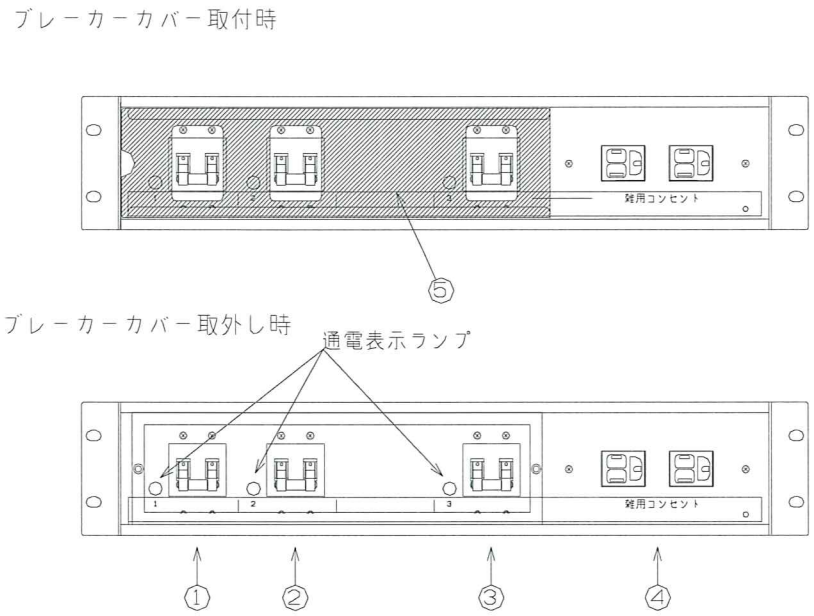

①②－機器用ブレーカー　　20Ａ×2
③　－サービス用ブレーカー　　10Ａ×1
④　－サービスコンセント　　フロントコンセント＋リア出力　合計 10Ａ
⑤　－ブレーカーカバー　（脱着可能）

〈リア部〉

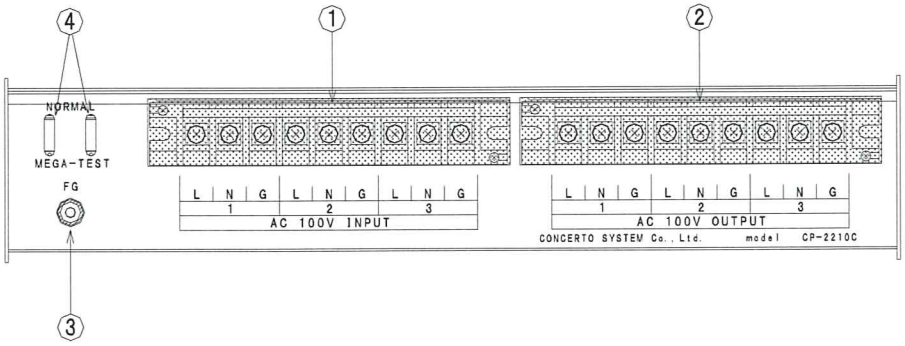

① －入力端子台（Ｍ５ネジ）
② －出力端子台（Ｍ５ネジ）
③ －フレームグランド端子（Ｍ５ネジ）
④ －メガテストスイッチ（小窓部）

3. メガテストスイッチ使用方法

背面メガテストスイッチ



・スイッチ小窓部を小ドライバなどで操作して切替ができます。
・設置工事などで、２次側メガテスト時ＭＥＧＡ－ＴＥＳＴ方向に切替ることにより通電表示ランプ回路を切り離します。

（注意）通常使用時には、ＮＯＲＭＡＬに戻っていることを確認の上ご使用ください。

お問い合わせ

株式会社　コンチェルトシステム

大阪市東淀川区瑞光１丁目７－２
ＴＥＬ　０６－６３２７－８９９９

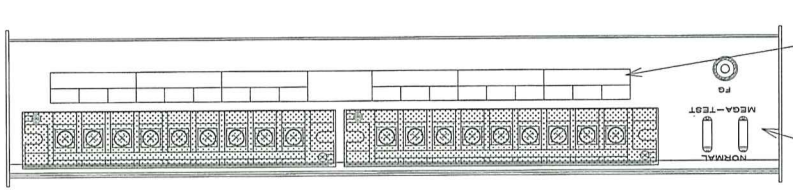

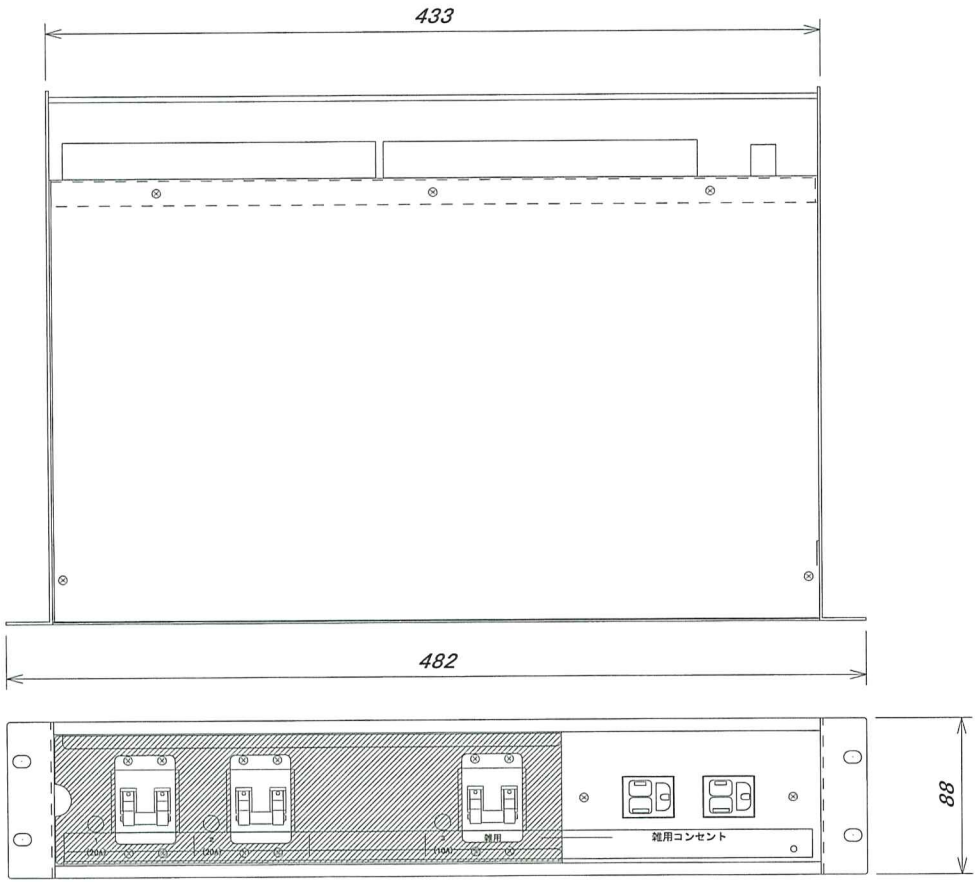

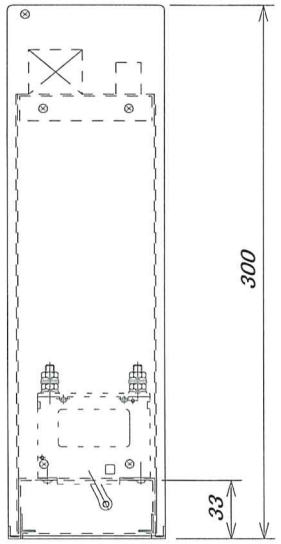

仕様

サーキットプロテクタ（1．2系）	NRBM2100F－20AAA（IDEC）
サーキットプロテクタ（3　雑用	NRBM2100F－10AAA（IDEC）
端子台	F930－9P－LC （KOIKE）
雑用コンセント	WCF2066WK （松下電工）
FGターミナル	351－000－PK5
ネオン表示灯	BN－9－E （SATOPARTS）
内部ネオン遮断SW	A8L－21－11N1 （OMRON）
前面カバー	材質ポリカーボネイト
外装材	SPCC1．2t/1．6t （ROHS）

REVISION				DRAWING TITLE
06/09/15				CP－2210C 外観図
06/09/25				PROJECT TITLE
				NFB UNIT
CONCERTO SYSTEM 株式会社 コンチェルトシステム	APPROVED	DESIGNED	DRAWN	DRAWING No. / SCALE / SIZE
	＊＊	佐藤	佐藤	S060925-CP001

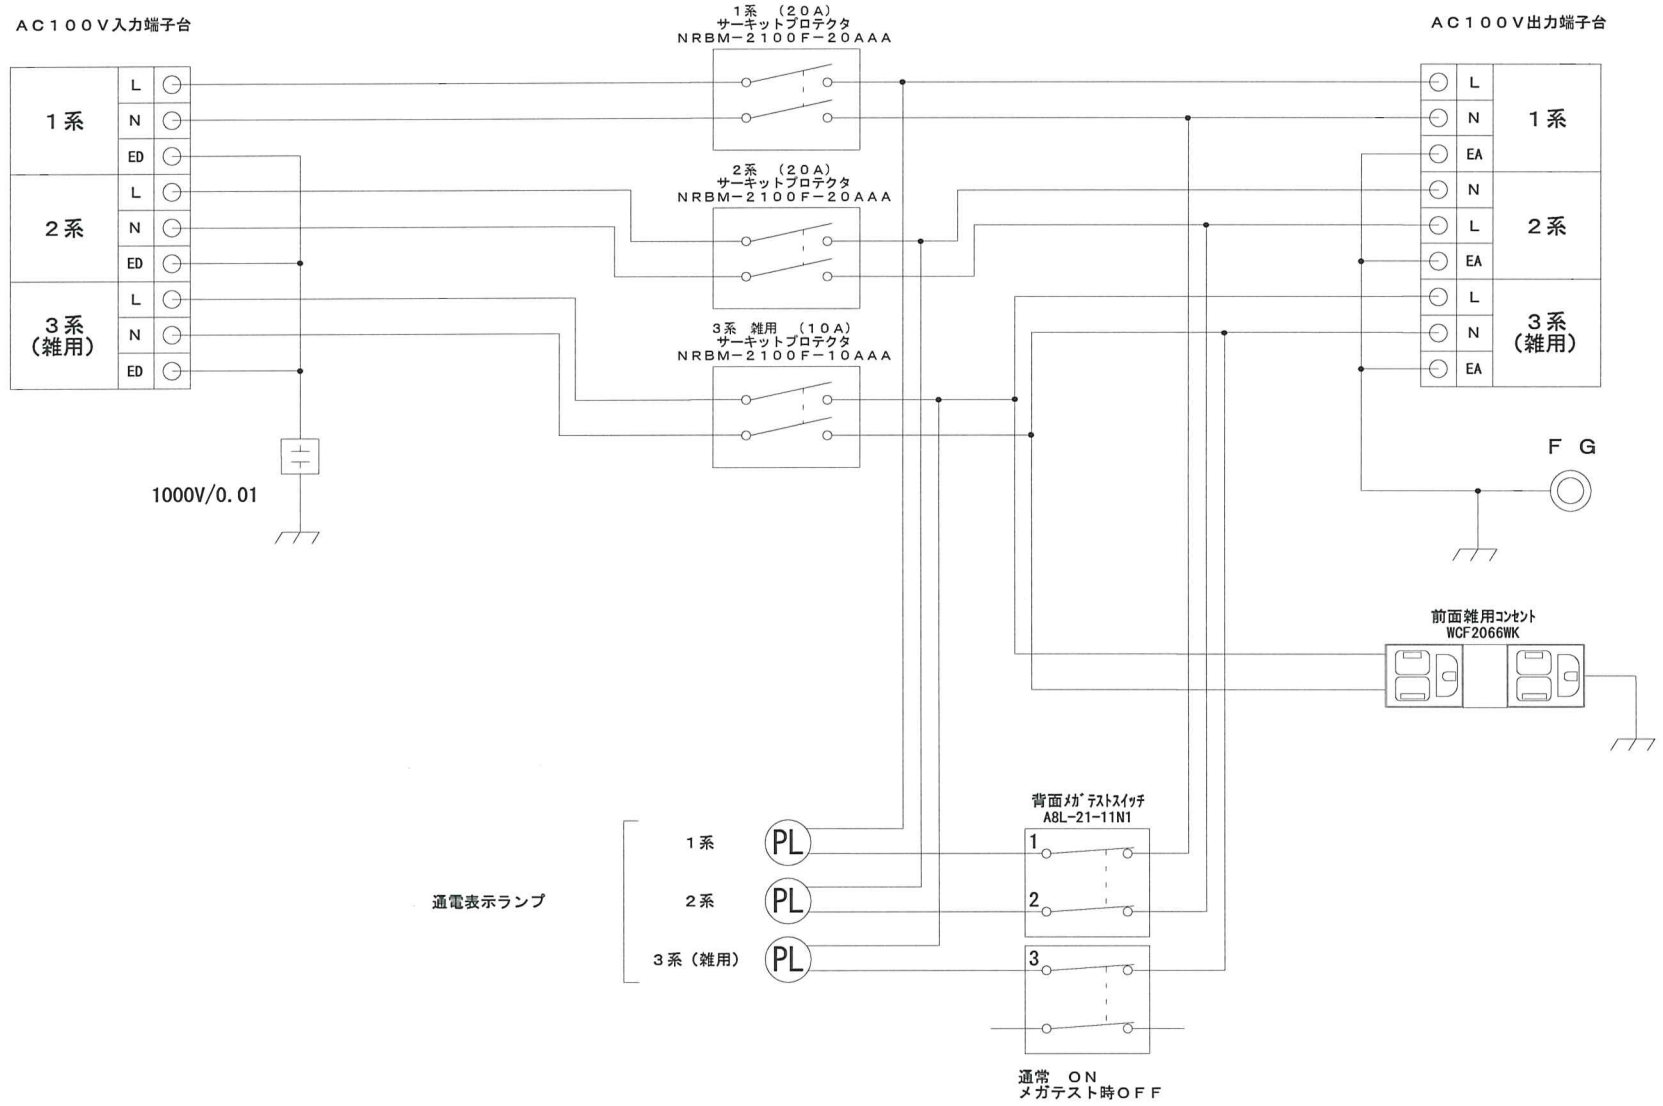

線種：LINE1,2,3系　IV3.5SQ
パイロットランプ　KIV0.5SQ

REVISION				DRAWING TITLE		
06/09/25				NFB UNIT 内部配線図		
06/12/19				PROJECT TITLE		
				NFB UNIT (CP-2210C)		
CONCERTO SYSTEM 株式会社 コンチェルトシステム	APPROVED 桑内	DESIGNED 佐藤	DRAWN 佐藤	DRAWING No. S070215-CP002-221C	SCALE ***	SIZE ***